


Instalación

1. Elegir el lugar de instalación a 20 cm del borde de la piscina (La medida puede variar según el modelo de línea).
2. Llegar con la cañería de retorno hasta el lugar elegido a 20 cm de profundidad aproximadamente y conectar el anclaje con cupla Rosca HH 1 1/4". Este anclaje debe quedar a 1 cm por debajo del nivel de vereda (sellado hermético).
3. Enroscar el cañon a tope en el anclaje y nivelar a dos caras (sellado hermético).
4. Amurar con concreto todo el conjunto anclaje a una base de 30 x 30 x 20 cm de profundidad aproximadamente y dejar fraguar según lo indique el constructor.

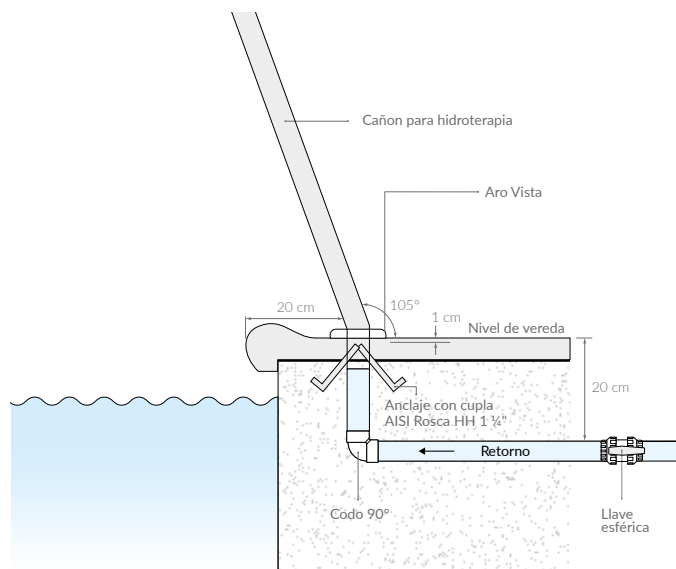

IMPORTANTE: Instalar llave esférica por cada cañon a colocar para poder regular la lámina de agua.

Garantía

VULCANO S.A. otorga 6 meses de garantía a partir de la fecha de emisión de la factura. El plazo establecido anteriormente es independiente al de la fecha de puesta en marcha.

La responsabilidad de VULCANO S.A. bajo esta garantía se limita estrictamente a la reparación o al reemplazo del producto en cuestión, según su exclusivo criterio.

VULCANO S.A. eventualmente no se hará responsable por los gastos eventuales de remoción, instalación, transporte, seguro, viáticos, estadías u otros gastos que pudieran surgir en conexión con el reclamo de una garantía. Tampoco se hará responsable por daños, perjuicios o incidentes que resulten de cualquier causa, uso u operación del producto.

La garantía deberá ser canalizada a través del comercio revendedor donde se ha adquirido el producto. Así mismo la devolución del producto por el que se reclama garantía será efectuada a través del mismo comercio revendedor.

Esta garantía carecerá de valor cuando:

- a. No se sigan las instrucciones y lo indicado en los manuales del producto.
- b. Se produzcan daños debido al transporte o manipulación del producto.
- c. Ocurran daños producidos por el uso inadecuado o abusivo del producto.
- d. Se generen deterioros producidos por siniestros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, movimientos del suelo, etc.).
- e. El producto haya sido reparado por personal no autorizado o haya sido modificado total o parcialmente sin el consentimiento por escrito de VULCANO S.A.

Vulcano S.A. se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las características de sus productos y/o información vertida en este documento sin previo aviso.

VULCANO®

CAÑONES PARA HIDROTERAPIA

AISS 304



Manual de usuario e instalador



IMPORTANTE: Antes de comenzar con la instalación, leer atentamente las instrucciones vertidas en este manual. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

VULCANO®

www.vulcano-sa.com

www.vulcano-sa.com

www.vulcano-sa.com

Generalidades

Los Cañones para Hidroterapia utilizan la fuerza del agua para dar un masaje que alivia las tensiones musculares. Su fabricación en Acero Inoxidable 304 le añade a la piscina un atractivo a nivel estético, ajustándose armoniosamente a los diferentes ambientes en los que se desee aplicar.

Estos cañones se alimentan a través del circuito de retorno de filtración o bien con bomba independiente, según sea la necesidad.

La familia de cañones se compone de 2 líneas, curvo e inclinado, con 4 opciones de salidas (boquillas) cada una.

LINEA CAÑONES CURVOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
104301	CAÑON AISI ø44.5 CURVO - FLAT
104302	CAÑON AISI ø44.5 CURVO - 4 SALIDAS PLANA
104303	CAÑON AISI ø44.5 CURVO - 5 SALIDAS CIRCULAR
104304	CAÑON AISI ø44.5 CURVO - JET

LINEA CAÑONES INCLINADOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
104311	CAÑON AISI ø44.5 INCLINADO - FLAT
104312	CAÑON AISI ø44.5 INCLINADO - 4 SALIDAS PLANA
104313	CAÑON AISI ø44.5 INCLINADO - 5 SALIDAS CIRCULAR
104314	CAÑON AISI ø44.5 INCLINADO - JET

Características generales


Diámetro del cañoø44,5 mm

Boca de entradaRM 1 ¼"


Perdida de carga..... 200 gr.

Consumo por minuto200 lts/min.

Consumo por hora 12.000 lts/h



Esquema representativo salidas de agua

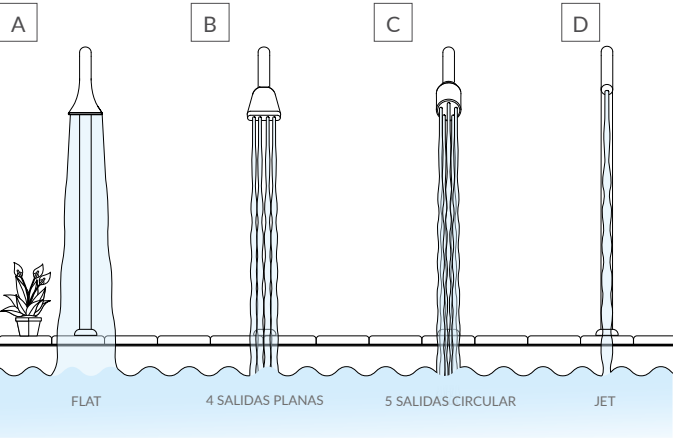

Modelos boquillas

Los cañones de hidroterapia en sus 4 opciones de boquillas ofrecen efectos diferentes que pueden combinarse.

LINEA CAÑONES CURVOS




LINEA CAÑONES INCLINADOS




Dimensiones (cm)

CAÑON AISI ø44.5
MODELO CURVO

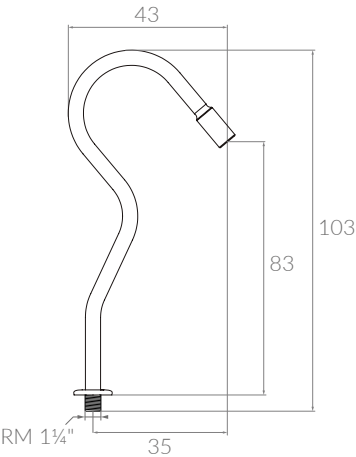

CAÑON AISI ø44.5
MODELO INCLINADO

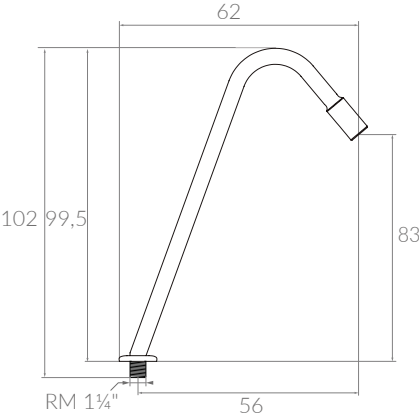

Dimensiones boquillas (mm)

